

ECORNEUR AUTONOME À GAZ

FR

Notice d'utilisation

HOSELESS GAS DEHORNER

GB

Technical notice

AUTONOME HOORNVERWIJDERAAR OP GAS

NL

Gebruiksaanwijzing

DE

Bedienungsanleitung

DE

STAND ALONE-GASENTHORNER

ES


Bedienungsanleitung

ES

DESCORNADOR AUTÓNOMO A GAS

ES

Manual técnico

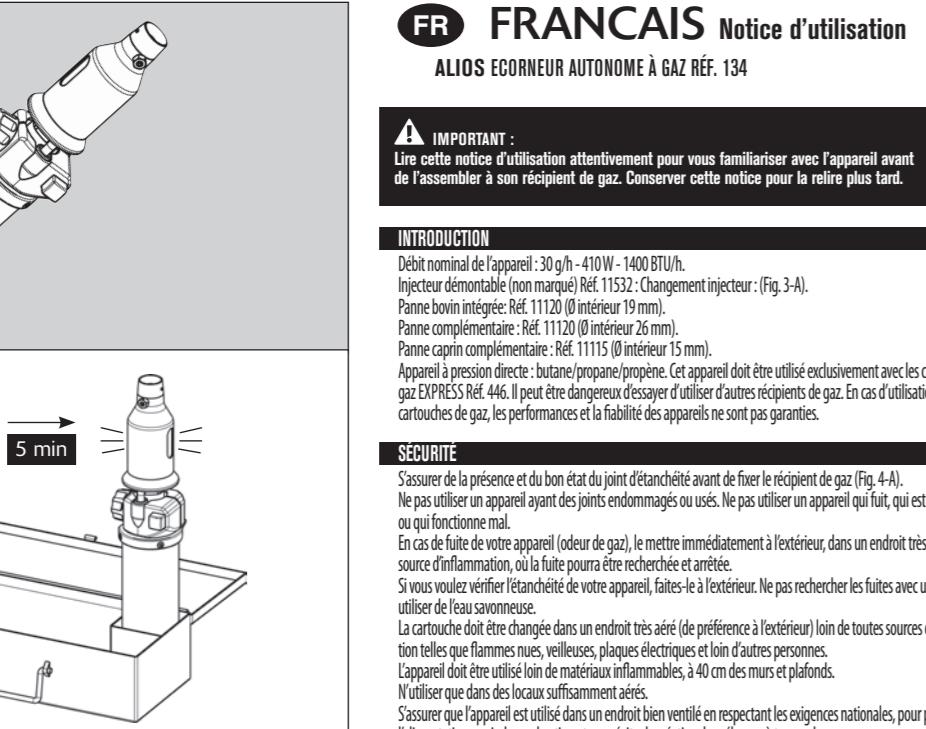

FR FRANÇAIS Notice d'utilisation

ALIOS ECORNEUR AUTONOME À GAZ RÉF. 134

IMPORTANT :
Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser à son réceptacle de gaz. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

INTRODUCTION

Débit nominal de l'appareil : 30 g/h - 410 W - 1400 BTU/h.
Injecteur démontable (non marqué) Cat. No. 1152: Changement injecteur : (Fig. 3-A).

Panneau intérieur : Réf. 11120 (Intérieur 19 mm).

Panneau complémentaire : Réf. 11115 (Intérieur 15 mm).

Appareil à pression directe : butane/propane/propre. Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches de gaz EXPRESS R46. Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de gaz. En cas d'utilisation d'autres cartouches de gaz, les performances et la fiabilité des appareils ne sont pas garanties.

SÉCURITÉ

S'assurer de la présence et du bon état du joint d'étanchéité avant de fixer le réceptacle de gaz (Fig. 4-A). Ne pas utiliser un appareil ayant des joints endommagés ou cassés. Ne pas utiliser un appareil qui fuit, qui est détaché ou qui fonctionne mal.

En cas de fuite de votre appareil (odeur de gaz), le mettre immédiatement à l'extérieur, dans un endroit très ventilé, sans source d'inflammation, ou si la fuite paraît être recherche et arrêter.

S'il vous souhaitez vérifier l'étanchéité de votre appareil, faites-le à l'extérieur. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme.

La cartouche doit être changée dans un endroit très sûr (de préférence à l'extérieur) loin de toutes sources d'inflammation telles que flammes nues, veilleuses, plages électriques et lumières d'autres personnes.

L'appareil doit être utilisé pour le matériau inflammable R46 ou diverses plâtres.

S'assurer que l'appareil est dans un endroit bien ventilé en respectant les exigences nationales, pour permettre l'alimentation et la combustion pour éviter la création de mélange à tension dangereuse ou gaz non brûlé.

Ne jamais diriger le brûleur en direction d'une personne (risques de brûlures ou de contact avec le brûleur, la flamme ou l'air froid).

Ne jamais diriger l'appareil vers une personne (risques de brûlure ou de contact avec le brûleur, la flamme ou l'air froid).

Toujours déconnecter l'appareil de la cartouche de gaz à court d'arret.

Ne jamais débrancher l'appareil d'un endroit frais, sec et ventilé, hors de la portée des enfants. Répétez sous pression à 100%.

ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloigner les jeunes enfants.

MONTAGE DE LA CARTOUCHE

S'assurer de la présence et du bon état du joint d'étanchéité avant de fixer le réceptacle de gaz (Fig. 4-A).

Introduire la cartouche dans la poignée.

À l'aide d'une flamme, cartouche verticale, valve en haut, visser sans excès la cartouche sur l'appareil.

UTILISATION - MISE EN ROUTE

1. Allumer l'appareil (éclairer l'allumage en tenant l'appareil en bout de bras) vers le haut. Ouvrir le robinet (Fig. 3-B), appuyer sur le bouton piezo (Fig. 3-C) 5 allumage, un bruit caractéristique se produit.

2. Pendant la mise en chauffe, environ 5 minutes pour que l'appareil soit à la bonne température, poser l'appareil vertical dans son support (Fig. 2). Écorneur autonome réf. 134 fonctionne dans toutes les positions, dès qu'il est allumé.

3. Agir sur le robinet de la poignée (Fig. 3-D) pour régler la température.

Cet appareil est destiné à un usage intermittent. Il ne doit en aucun cas être utilisé en poste fixe et sans surveillance.

ARRÊT DE L'APPAREIL

Arrêter l'appareil : fermer le robinet (Fig. 3-B), attendre l'éteinte de la flamme.

S'assurer que l'appareil est éteint avant de dévisser le réceptacle de gaz.

Dévisser complètement la cartouche, ne pas la poser au sol ou la laisser au soleil.

Avant de ranger l'appareil, attendre son refroidissement complet (Fig. 2).

CHANGEMENT DU RÉCIPENT DE GAZ

S'assurer que l'appareil est éteint avant de dévisser le réceptacle de gaz.

Dévisser complètement la cartouche, ne pas la poser au sol ou la laisser au soleil.

Le réceptacle de gaz doit être changé dans un endroit très sûr (de préférence à l'extérieur) loin de toutes sources d'inflammation telles que flammes nues, veilleuses, plages électriques et lumières d'autres personnes.

1 - S'assurer que le réceptacle de gaz (Fig. 3-E) est fermé.

2 - Dévisser la cartouche.

3 - S'assurer de la présence et du bon état du joint d'étanchéité, si il y a lieu, (Fig. 4-A) avant d'assembler un nouveau récipient de gaz.

4 - À l'aide d'une flamme, cartouche verticale, valve en haut, visser, sans excès, la cartouche sur l'appareil.

ÉCHANGE DE LA SORTIE DE GAZ RÉF. 1152

Dévisser l'écrou de la bague (Fig. 3-D) à l'aide d'une clé plate de 24 mm.

2. Desserrez la vis de la sortie de gaz (Fig. 3-E) (équivalente de pointe torgue) à l'aide d'une clé de 6 mm.

3. Placer l'écrou de la sortie de gaz.

4. Prendre l'écrou torique (Fig. 3-F) et le revisser fermement mais sans excès, jusqu'en butée : un couple modéré est suffisant pour assurer une parfaite étanchéité.

REEMPLACEMENT DU BRÛLEUR D'ALLUMAGE RÉF. 16150

Dévisser l'écrou du brûleur (Fig. 3-D) à l'aide d'une clé plate de 24 mm.

2. Retirer la poignée et dévisser les deux vis (Fig. 4-A) des métal castings (Fig. 5-B et 5-D) à l'aide d'un tournevis croisé/poignée.

3. Enlever l'écrou piezo (Fig. 5-C) du métal casting et le remplacer par l'allumeur neutre (Attention à bien positionner le ressort (Fig. 6-A) et faire cheminer le fil (Fig. 6-B) afin qu'il ne soit pas coincé lors du remontage.)

4. Le tournevis (Fig. 6-C) étant tenu en place, desserrer l'ensemble poignée /bague /bouteille /tige.

5. Attention : avant de visser, effectuer un démontage et remontage de l'ensemble poignée /bague /bouteille /tige.

6. Remettre le tournevis (Fig. 6-C) et visser l'ensemble poignée /bague /bouteille /tige.

7. Remettre l'écrou de la sortie de gaz (Fig. 3-E) et visser la poignée.

8. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser l'écrou de la bague.

9. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

10. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

11. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

12. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

13. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

14. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

15. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

16. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

17. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

18. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

19. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

20. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

21. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

22. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

23. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

24. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

25. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

26. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

27. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

28. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

29. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

30. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

31. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

32. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

33. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

34. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

35. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

36. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

37. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

38. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

39. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

40. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

41. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

42. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

43. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

44. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

45. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

46. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

47. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

48. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

49. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

50. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

51. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.

52. Remettre l'écrou de la bague (Fig. 3-D) et visser la poignée.



ITALIANO Istruzioni per l'uso

ALIOS DECORTINATORE AUTONOMO A GAS ART. 134

1

INTRODUZIONE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82